



UGRADNJA SG-a



Prekidač i utičnica



Prekidač, ugradbeni
294



Prekidač, površina
295



Utičnica, ugradna 296



Izlaz, površina 297



Utičnica 1.5 / Rehabilitacija
298

Utičnice IP44 i prekidač IP55



Prekidač, površinski IP55 299



Utičnica, ugradna IP44 300



Utičnica, površinska IP44
301

Okvir i stražnja kutija



Okvir 302



Okvir 1.5 303



Stražnja
kutija 304



Alat za rezanje
304

Specijalne ponude



Prekidač sa svjetlom
305



RJ45
306



Modularna utičnica
306



USB A+C
307



TV utičnica
307



DCL stropna utičnica 308



DCL utikač
308



Hotelski ključ
308



Utikač za pećnicu /
Utičnica PV 25A 308

Zidne kutije i stropne kutije



Razvodna kutija
309



Razvodna kutija velika
310



GelBox I i Y 311



Zidna kutija
312



Stropna kutija
314




Zidna kutija, rehabilitacija
315



Prekidač, ugradbeni



Asortiman prekidača elegantnog dizajna. Ravne linije daju asortimanu ekskluzivan dodir. Ugradbeni prekidači s raznim funkcijama za montažu u ugradbene kutije ili nadžbuknu montažu pomoću stražnje kutije. Priložena kopča za pričvršćivanje je odvojiva i može se koristiti u sistemskim okvirima.



Boja	Šifra artikla
Bijela Prekidač, ugradbeni, 1-polni	76000
Crna Prekidač, ugradbeni, 1-polni	76001
Bijela Prekidač, ugradbeni, 2-polni	76010
Crna Prekidač, ugradbeni, 2-polni	76011
Bijela Prekidač, ugradbeni 1+1	76040
Crna Prekidač, ugradbeni 1+1	76041
Bijela Prekidač, ugradbeni Preklopni prekidač	76020
Crna Prekidač, ugradbeni Preklopni prekidač	76021
Bijela Prekidač, ugradbeni Dvostruki preklopni prekidač	76100
Crna Prekidač, ugradbeni Dvostruki preklopni prekidač	76101
Bijela Prekidač, ugradbeni Međuprekidač	76030
Crna Prekidač, ugradbeni Međuprekidač	76031
Bijela Prekidač, ugradbeni 2+1	76060
Crna Prekidač, ugradbeni 2+1	76061
Bijela Prekidač, ugradbeni 1+1+1	76050
Crna Prekidač, ugradbeni 1+1+1	76051
Bijela Prekidač, ugradbeni Tenda	76070
Crna Prekidač, ugradbeni Tenda	76071
Pribor	Šifra artikla
Impulsna opruga prekidača	76910
Kopča za držanje prekidača bijela	76900
Kopča za držanje prekidača crna	76901
Simbol prekidača Tipka Bijela	76950
Simbol prekidača Tipka Crna	76951
Simbol prekidača Zvono na vratima Bijela	76960
Simbol prekidača Zvono na vratima Crno	76961

Prekidač, površinski

Nadžbukne sklopke s raznim funkcijama, s ravnim stranicama za jednostavno postavljanje na letvice ili lajsne. Udubljenje je napravljeno glodalicom za pravilno prijanjanje kabela.




Boja			Šifra artikla
Bijela	Prekidač, površinski	1-polni	76500
Crna	Prekidač, površinski	1-polni	76501
Bijela	Prekidač, površinski	2-polni	76510
Crna	Prekidač, površinski	2-polni	76511
Bijela	Prekidač, površinski	1+1	76540
Crna	Prekidač, površinski	1+1	76541
Bijela	Prekidač, površinski	Preklopnik	76520
Crna	Prekidač, površinski	Preklopnik	76521
Bijela	Prekidač, površinski	Dvostruki preklopnik	76550
Crna	Prekidač, površinski	Dvostruki preklopnik	76551
Bijela	Prekidač, površinski	Međuprekidač	76530
Crna	Prekidač, površinski	Međuprekidač	76531
Bijela	Prekidač, površinski	2+1	76560
Crna	Prekidač, površinski	2+1	76561
Bijela	Prekidač, površinski	1+1+1	76550
Crna	Prekidač, površinski	1+1+1	76551
Bijela	Prekidač, površinski	tenda	76570
Crna	Prekidač, površinski	tenda	76571
Pribor			Šifra artikla
Simbol prekidača Tipka Bijela			76950
Simbol prekidača Tipka Crna			76951
Simbol prekidača Zvono na vratima Bijela			76960
Simbol prekidača Zvono na vratima Crno			76961
Alat za rezanje zubaca			76911



Utičnica, ugradbena

Asortiman elegantno dizajniranih utičnica. Ravne linije daju asortimanu ekskluzivan izgled, a dostupne su u jednostrukim, dvostrukim ili trostrukim konfiguracijama. Pojedinačne utičnice dostupne su sa ili bez USB-A punjača i montirane su u jednu zidnu kutiju. Dvostruke utičnice dostupne su sa ili bez uzemljenja te u standardnoj ili niskoj visini ugradnje. Utičnice od 1,5 m pružaju ekskluzivan izgled jer imaju nisku visinu ugradnje, prikladne su samo za zidne kutije od 1,5 m. Standardne dvostruke utičnice nude elegantan dizajn i mogu se koristiti i u zidnim kutijama od 1,5 m i u okruglim kutijama. Trostruke euro utičnice mogu se montirati u okruglu zidnu kutiju i omogućuju korištenje tri euro utikača.

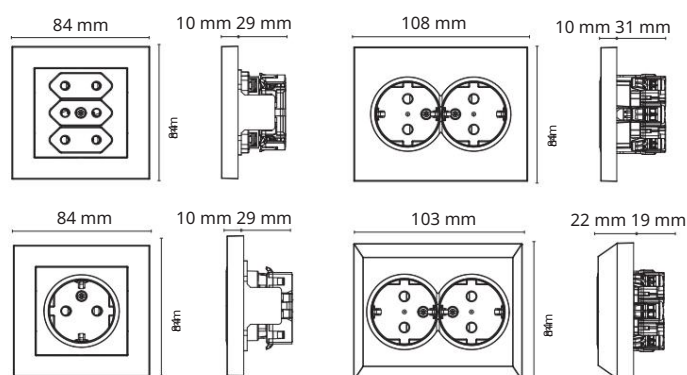

Boja	Šifra artikla
Bijela utičnica, ugradbena, jednostruka, uzemljena	77000
Crna utičnica, ugradbena, jednostruka, uzemljena	77001
Bijela utičnica, ugradbena, jedna, uzemljena + USB-A punjač 2,4 A	77050
Crna utičnica, ugradbena, jedna, uzemljena + USB-A punjač 2,4 A	77051
Bijela utičnica, ugradbena dvostruka, uzemljena, 1 kutija	77010
Crna utičnica, ugradbena dvostruka, uzemljena, 1 kutija	77011
Bijela utičnica, ugradbena dvostruka, uzemljena, 1,5 kutija	77020
Crna utičnica, ugradbena dvostruka, uzemljena, 1,5 kutija	77021
Bijela utičnica, ugradbena Dvostruko razdvojena, uzemljena, 1,5 kutija	77140
Crna utičnica, ugradbena Dvostruko razdvojena, uzemljena, 1,5 kutija	77141
Bijela utičnica, ugradbena dvostruka, neuzemljena	77100
Crna utičnica, ugradbena dvostruka, neuzemljena	77101
Bijela utičnica, ugradna, euro trostruka	77030
Crna utičnica, ugradna Euro trostruka	77031

Projekt od 80 komada


Boja	Šifra artikla
Bijela utičnica, ugradbena dvostruka, uzemljena	77019

Izlaz, površinski

Raspon utičnica modernog dizajna. Ravne stranice ove utičnice olakšavaju postavljanje u letvice i druge ravne površine. Dostupne su u jednostrukim, dvostrukim, četverostrukim i 4+6 konfiguracijama. Dvostruke utičnice dostupne su i bez uzemljenja. Udubljenje se izrađuje pomoću grickalice za pravilno prijanjanje na kabel.



Boja			Šifra artikla
Bijela	Izlaz, površinski	Jednostruki, uzemljeni	77500
Crna	Izlaz, površinski	Jednostruki, uzemljeni	77501
Bijela	Izlaz, površinski	Dvostruki, uzemljeno	77510
Crna	Izlaz, površinski	Dvostruki, uzemljeno	77511
Bijela	Izlaz, površinski	Dvostruki nije uzemljeno	77600
Crna	Izlaz, površinski	Dvostruki nije uzemljeno	77601
Bijela	Izlaz, površinski	4-polno uzemljenje	77520
Crna	Izlaz, površinski	4-polno uzemljenje	77521
Bijela	Izlaz, površinski	4+6 Euro uzemljeno	77530
Crna	Izlaz, površinski	4+6 Euro uzemljeno	77531
Pribor			Šifra artikla
Grickalica			76911

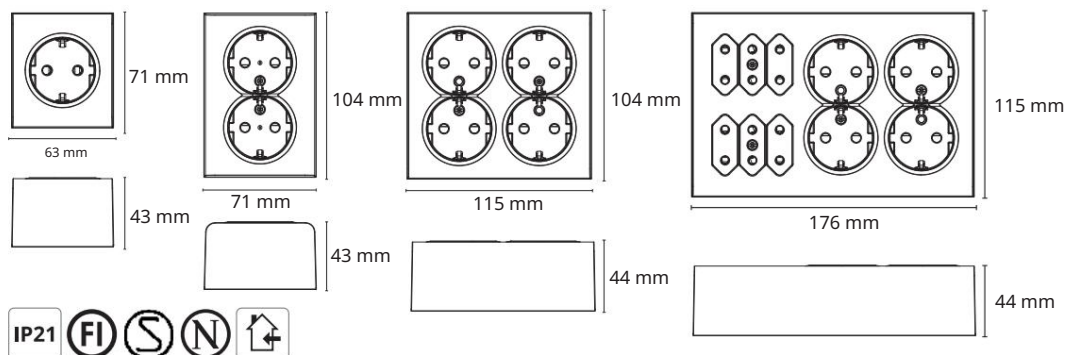




Utičnica, ugradbena 1,5

Asortiman stilski dizajniranih utičnica. Ravne linije daju asortimanu ekskluzivan izgled. Utičnice su izrađene od polikarbonata bez halogena za poboljšanu bjelinu otpornu na bljeđenje. Crna serija izrađena je od materijala koji je u cijelosti crn, što ga čini otpornim na ogrebotine i tragove. Polikarbonat je materijal otporan na udarce i stoga je vrlo prikladan za upotrebu u vrtićima i školama, gdje su utičnice često izložene udarcima nogu stolica itd. Revolucionarna tehnika spajanja s otvarajućim i zatvarajućim stezaljkama omogućuje brzu i učinkovitu ugradnju.



Boja	Šifra artikla		
Bijela	Utičnica, ugradbena	Dvostruki, uzemljeni 1.5	77070
Crna	Utičnica, ugradbena	Dvostruki, uzemljeni 1.5	77071
Bijela	Utičnica, ugradbena	Dvostruka rehabilitacija uzemljena	77060
Crna	Utičnica, ugradbena	Dvostruka rehabilitacija uzemljena	77061
Bijela	Utičnica, ugradbena	Dvostruka rehabilitacija, podijeljena na temelju	77120
Crna	Utičnica, ugradbena	Dvostruki rehabilitacijski klizač prizemljen	77121

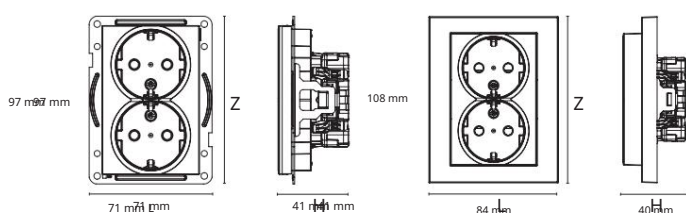

	L	Z	H
Dvostruki, uzemljeni 1.5	71	97	40
Rehabilitacija utemeljena	84	108	40





Prekidač, površinski, vanjski IP55



Prekidači za upotrebu tamo gdje je potreban IP55, s 2-polnim prekidom ili 1-polnim trenutnim prekidačem. Podnožje prekidača može se ukloniti, što omogućuje provođenje kabela ispod. Također ima dodatni vijčani priključak u podnožju koji se može koristiti za uzemljenje. Kabelski provodnici od mekog polimera, 2 gore, 1 dolje (ili obrnuto ako je priključni umetak okrenut). Kabelski provodnici mogu se ukloniti i zamijeniti vlačnim rasterećenjem (pribor). Postoje i slabe točke za ulaz kabela straga, što ga čini IP44, a slabe točke za odvodnju moraju se otvoriti.




Boja			Šifra artikla
Bijela	Prekidač, površinski	IP55	76580
Crna	Prekidač, površinski	IP55	76581
Bijela	Prekidač, površinski	IP55 impuls	76690
Crna	Prekidač, površinski	IP55 impuls	76691
Pribor			Šifra artikla
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 bijela			76940
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 crne boje			76941

71 mm 71 mm

44 mm 44 mm

84 mm



	L	Z	H
Prekidač IP55	71	84	44







Utičnica, ugradbena vanjska IP44

IP44 utičnica za vanjsku i unutarnju upotrebu, u praonicama rublja i sličnim prostorima. Dostupna u bijeloj i crnoj boji, jednostruka i dvostruka. Utičnice sa zaštitom od djece i poklopcem s automatskim zaključavanjem. Integrirana brtva u poklopcu uz zid od mekog polimera, s odvodnom na dnu.



102 mm 102 mm

43 mm 43 mm



	Z	L	H
IP44 jednostruki	81	80	41
Dvostruka IP44	81	102	43




Boja	Šifra artikla
Bijela utičnica, ugradna	Jednostruki, uzemljeni IP44 77080
Crna Utičnica, ugradbena	Jednostruki, uzemljeni IP44 77081
Bijela utičnica, ugradna	Dvostruko, uzemljeno IP44 77090
Crna Utičnica, ugradbena	Dvostruko, uzemljeno IP44 77091
Pribor	Šifra artikla
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 bijela	76940
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 crne boje	76941





Utičnica, površinska vanjska IP44

IP44 utičnica za vanjsku i unutarnju upotrebu, u praonicama rublja i sličnim prostorima. Dostupna u bijeloj i crnoj boji, jednostruke i dvostruke utičnice sa zaštitom za djecu i poklopcima s automatskim zaključavanjem. Kableske utičnice od mekog polimera, kableske utičnice se pomiču i, po potrebi, zamjenjuju se rasterećenjem od vlačne sile (pribor). Postoje i slabe točke za ulaz kabela straga, što ga čini IP44, a slabe točke za odvodnju moraju se otvoriti.

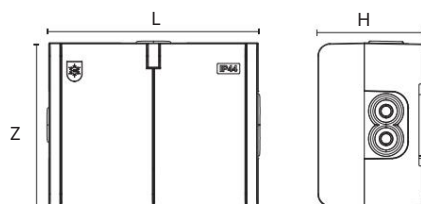

	Z	L	H
IP44 jednostruki	80	73	51
Dvostruka IP44	80	102	51




Boja	Šifra artikla		
Bijela	Izlaz, površinski	Jednostruki, uzemljeni IP44	77540
Crna	Izlaz, površinski	Jednostruki, uzemljeni IP44	77541
Bijela	Izlaz, površinski	Dvostruko, uzemljeno IP44	77550
Crna	Izlaz, površinski	Dvostruko, uzemljeno IP44	77551
Pribor	Šifra artikla		
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 bijela			76940
Prekidač/utičnica s kopčom za rasterećenje od naprezanja IP44/IP55 crne boje			76941





Okvir

Elegantni okviri prikladni za upotrebu u svim ugradbenim uređajima. Za pričvršćivanje koristite kopču s jednog prekidača/utičnice. Za ostale proizvode poput prigušivača, PIR senzora i termostata koriste se središnje ploče koje se isporučuju s proizvodima. Okviri od 90 mm su nešto veći kako bi pokrili više oko zidne kutije ako je izrez rupe nešto veći od standardnog okvira.

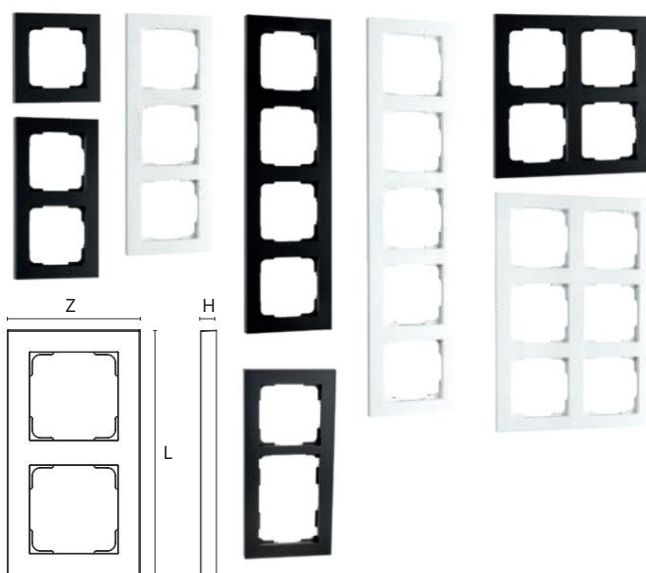

	Š 84 mm/155 mm	Š 90 mm	L	H
Okvir 1x	84	90	84	10
Okvir 1+1,5x	84	90	179	10
Okvir 2x	84	90	155	10
Okvir 3x	84	90	226	10
Okvir 4x	84	90	297	10
Okvir 5x	84		368	10
Okvir 2x2	155		155	10
Okvir 2x3	155		226	10



Okvir 84 mm/155 mm

Boja			Šifra članka
Bijela	Okvir	1x	78000
Crna	Okvir	1x	78001
Bijela	Okvir	1+1,5x	78160
Crna	Okvir	1+1,5x	78161
Bijela	Okvir	2x	78010
Crna	Okvir	2x	78011
Bijela	Okvir	2x2	78060
Crna	Okvir	2x2	78061
Bijela	Okvir	2x3	78070
Crna	Okvir	2x3	78071
Bijela	Okvir	3x	78020
Crna	Okvir	3x	78021
Bijela	Okvir	4x	78030
Crna	Okvir	4x	78031
Bijela	Okvir	5x	78040
Crna	Okvir	5x	78041


Okvir 90 mm

Boja			Šifra članka
Bijela	Okvir	1x	78120
Crna	Okvir	1x	78121
Bijela	Okvir	2x	78130
Crna	Okvir	2x	78131
Bijela	Okvir	3x	78140
Crna	Okvir	3x	78141
Bijela	Okvir	4x	78150
Crna	Okvir	4x	78151
Boja			Šifra članka
Bijela	Slijepi pokrov		76920
Crna	Slijepi pokrov		76921




Okvir 1.5

Minimalistički okviri za ugradbene 1,5 S i Rehab utičnice. Okviri se obično koriste tamo gdje je potrebno više utičnica u ugradbenoj instalaciji, kao što su kućni uredski prostori ili TV utičnice. Također se mogu kombinirati sa standardnim proizvodima 56 x 56 mm, korištenjem bočnih poklopaca.

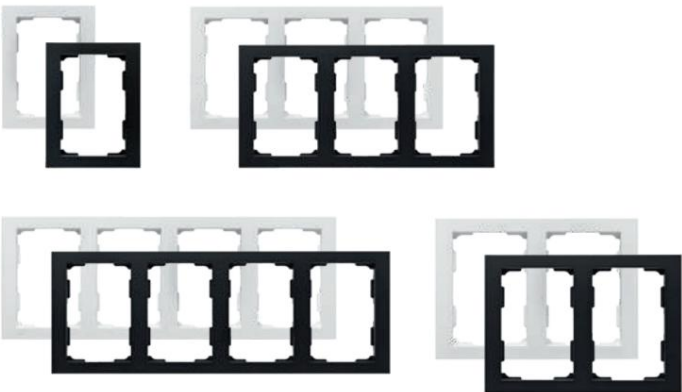

Boja			Šifra članka
Bijela	Okvir	1x1,5	78080
Crna	Okvir	1x1,5	78081
Bijela	Okvir	2x1,5	78090
Crna	Okvir	2x1,5	78091
Bijela	Okvir	3x1,5	78100
Crna	Okvir	3x1,5	78101
Bijela	Okvir	4x1,5	78110
Crna	Okvir	4x1,5	78111
Pribor			Šifra članka
Bijeli bočni poklopac			76930
Crna	Bočni poklopac		76931

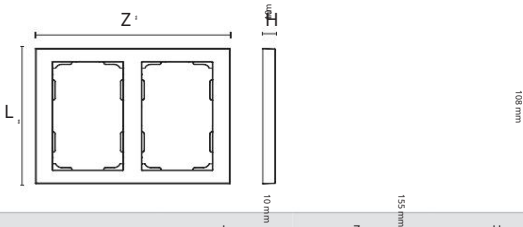

	L	Z	H
Okvir 1x1,5	108	84	10
Okvir 2x1,5	108	155	10
Okvir 3x1,5	108	226	10
Okvir 4x1,5	108	297	10



Stražnja kutija 23mm / 35mm



Stražnja kutija od 23 mm / 35 mm koja odgovara ugradbenoj opremi za površinsku montažu, ako je potrebno. Prilikom pričvršćivanja prekidača upotrijebite kopču za pričvršćivanje s jednog prekidača. Udubljenje se izrađuje pomoću rezača za pravilno pritanjanje na kabel.



	Z	L	H
Stražnja kutija 1x	86	86	35
Stražnja kutija 2x	86	157	35
Stražnja kutija 3x	86	228	35
Stražnja kutija 1x23mm	84	84	23
Stražnja kutija 2x23mm	84	155	23
Dvostruka utičnica 1x	85	104	24
Dvostruka utičnica 1,5x	86	110	41
Okvir udaljenosti 1,5x	85	109	21
Kutna kutija	83	226	63
Kutija za podnu površinu	87	169	36



Stražnja kutija 35 mm

Boja	Šifra artikla		
Bijela	Stražnja kutija	1x	78500
Crna	Stražnja kutija	1x	78501
Bijela	Stražnja kutija	2x	78510
Crna	Stražnja kutija	2x	78511
Bijela	Stražnja kutija	3x	78520
Crna	Stražnja kutija	3x	78521

Stražnja kutija 23 mm

Boja	Šifra artikla		
Bijela	Stražnja kutija	1x	78530
Crna	Stražnja kutija	1x	78531
Bijela	Stražnja kutija	2x	78540
Crna	Stražnja kutija	2x	78541

Boja	Šifra artikla		
Bijela	Stražnja kutija za dvostruku utičnicu 1x		78570
Crna	Stražnja kutija za dvostruku utičnicu 1x		78571
Bijela	Stražnja kutija za dvostruku utičnicu 1,5x		78560
Crna	Stražnja kutija za dvostruku utičnicu 1,5x		78561
Bijela	Okvir udaljenosti	1,5x	76980
Crna	Okvir udaljenosti	1,5x	76981
Bijela	Kutna kutija		78580
Crna	Kutna kutija		78581
Bijela	Kutija za podnu površinu		78550

Pribor	Šifra artikla		
Alat za rezanje zubaca			76911


Prekidač sa svjetlom



Dvopolni prekidač sa svjetlom koje pokazuje status. Prekidač se može koristiti tamo gdje je potreban dvopolni prekid, bojleri, kablovi za podno grijanje, mali motori ili slični uređaji gdje je poželjan vizualni status prekidača. Prekidač je opremljen malom polugom za upravljanje, što ga razlikuje od običnog prekidača. Dvopolni prekidač sa svjetlom dostupan je za ugradnju i nadžbuknu montažu.



Boja	Šifra artikla
Bijela	Prekidač, ugradbeni, 2-polni sa svjetlom 76120
Crna	Prekidač, ugradbeni, 2-polni sa svjetlom 76121
Bijela	Prekidač, površinski, 2-polni sa svjetlom 76710
Crna	Prekidač, površinski, 2-polni sa svjetlom 76711

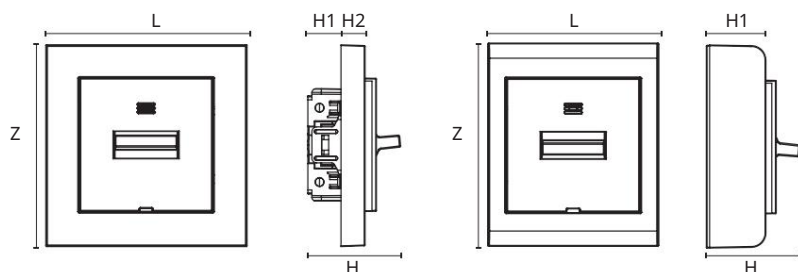

	Z	L	H	H1	H2
Prekidač sa svjetlom, ugradbeni	84	84	39	10	14
Prekidač sa svjetlom, površinski	85	71	39	25	-






RJ45 Cat6 / Modularna utičnica

Modularna utičnica 3x keystone i 2x8 oklopljena utičnica za podatkovnu komunikaciju Cat6 elegantnog dizajna. Utičnica se također može koristiti u našim okvirima s više rupa ili u utičnici za nadžbuknu montažu.



Boja			Šifra artikla
Bijela	RJ 45, ugradbeni	Kat6	78800
Crna	RJ 45, ugradbeni	Kat6	78801
Bijela	Modularna utičnica, 3x keystone		78910
Crna	Modularna utičnica, 3x keystone		78911
Pribor za modularnu utičnicu			Šifra artikla
Bijela	RJ45 utičnica CAT6 neoklopljena		78920
Crna	RJ45 utičnica CAT6 neoklopljena		78921
Srebro	RJ45 utičnica CAT6 zaštićena		78922
Bijela	F-IEC konektor muški		78916
Crna	F-IEC konektor muški		78917
Bijela	Izlaz za zvučnik +/-		78912
Crna	Izlaz za zvučnik +/-		78913
Bijela	HDMI ženski-ženski		78924
Crna	HDMI ženski-ženski		78923

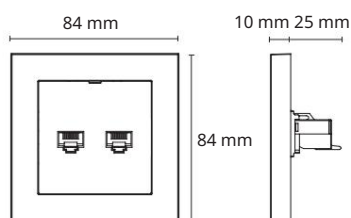



USB A+C / TV utičnica




Elegantno dizajnirana serija TV utičnica. Ravne linije daju joj ekskluzivan izgled. Antenska utičnica, koja je 10 dB, može se koristiti i u odvojenim mrežama i u zvjezdastim mrežama. Utičnica se može spojiti serijski i završiti u posljednjoj utičnici s otpornikom od 75 Ohma u posljednjoj utičnici. Antenska utičnica može se koristiti i u zvjezdastoj mreži, gdje se signal prikuplja u distributeru prije nego što se distribuira koaksijalnim kabelom na različite priključke. To osigurava dobru izolaciju između svakog pretplatnika, sprječavajući refleksije.

USB punjač 3A s 2 utičnice (1xUSB A i 1xUSB C). Uklapa se u standardnu zidnu kutiju ili ugradbenu kutiju i može se koristiti u okvirima zajedno s drugom ugradbenom opremom.



Boja			Šifra artikla
Bijela	USB A+C, uvučeni	3A	77040
Crna	USB A+C, uvučeni	3A	77041
Bijela	TV utičnica, ugradna	10 dB	78900
Crna	TV utičnica, ugradna	10 dB	78901
Pribor za TV utičnicu			Šifra artikla
Bijela	Centralna TV utičnica		78930
Crna	Centralna TV utičnica		78931

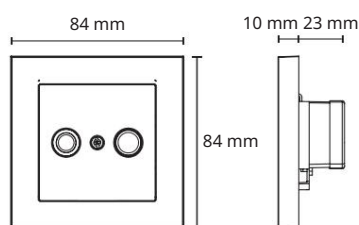


DCL stropna utičnica / DCL utikač



DCL stropna utičnica za spajanje rasvjetne opreme elegantnog dizajna. DCL se isporučuje s kukom i pokrovnom pločom preko utičnice za diskretan izgled kada se ne koristi.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	DCL stropna utičnica	77580
Crna	DCL stropna utičnica	77581
Bijela	DCL utikač	77590
Crna	DCL utikač	77591

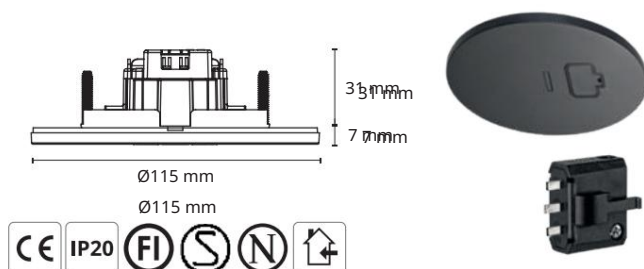


Hotelski ključ



Hotelski prekidač s ključem i karticom za ugradnju. Mogućnosti spajanja uključuju 1-polni, 2-polni ili SPDT (6), između ostalog, za ugrađenu rasvjetu prekidača. Prekidači su izrađeni od polikarbonata bez halogena za poboljšanu bjelinu otpornu na blijedeće. Revolucionarna tehnika spajanja s otvarajućim i zatvarajućim stezaljkama omogućuje brzu i učinkovitu ugradnju.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	Ugradbeni	Hotelski ključ
Crna	Ugradbeni	Hotelski ključ



Utičnica i utikač od 25 A



Utikač za štednjak od 25 A s vijčanim stezaljkama i opcionalnim provlačenjem. Prostrano kućište za spajanje s udubljenjem za ulaz cijevi straga. Utikači za štednjak mogu se montirati i na vanjsku stranu standardne ili 1,5-inčne zidne kutije.

Utikač za štednjak 25A s vijčanim terminalima i ravnim kabelskim ulazom.

Boja	Šifra artikla	
Bijela	Utičnica PV (ženska)	25 A m/J
Bijela	Utičnica PV (ženska)	25 A m/J
Bijela	Utičnica PV (ženska)	25 A m/J



Razvodna kutija




IP20



IP65

Razvodna kutija, za montažu na zid IP20 Isporučuje se sa 6 pomičnih vijčanih priključaka za do 2x6 mm². Izrezi u kutovima i sa strane jedinice. Mogućnost uvida za cijev od 16 mm na dnu. Zidna montažna jedinica IP65. 12 integriranih membrana oko jedinice i dvije na dnu. Isporučuje se bez priključnih blokova.

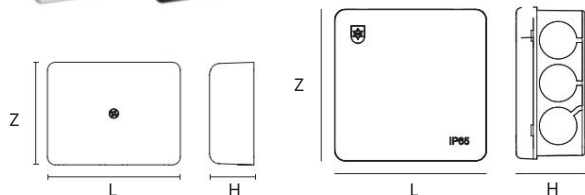

	L	Z	H
IP20 Razvodna kutija	84	65	28
IP65 Razvodna kutija 43x99	99	43	36
IP65 Razvodna kutija 85x85	85	85	40
IP65 Razvodna kutija 100x100	100	100	40



IP20



IP65



Boja	Šifra artikla		
Bijela	IP20 Razvodna kutija		78700
Crna	IP20 Razvodna kutija		78701
Bijela	IP65 Razvodna kutija	43x99	78750
Crna	IP65 Razvodna kutija	43x99	78751
Bijela	IP65 Razvodna kutija	85x85	78720
Crna	IP65 Razvodna kutija	85x85	78721
Bijela	IP65 Razvodna kutija	100x100	78710
Crna	IP65 Razvodna kutija	100x100	78711
Pribor	Šifra artikla		
Kopča za rasterećenje od vlačne sile IP65 Razvodna kutija			78725



Razvodna kutija IP65



Velika razvodna kutija IP65 za nadžbuknu ugradnju. Isporučuje se s 4 kabela ulaza. LED upravljački program 150W/24V stane u veliku razvodnu kutiju ili upravljačke jedinice. Proizvedeno od materijala bez halogena u crnoj boji. Isporučuje se bez konektora.

Razvodna kutija	Članak
IP65 Razvodna kutija 350X130 Crna	78731

GelBox I i Y

Gelbox

78740/78741

250 V, maks. 32 A, 0,5 mm²-2,5 mm² IP68 IK08 -40 °C-105 °C

1



3


4

5

Gelbox I i Y osigurava vodootporni kabelski spoj. Gelbox se može ponovno otvarati i zatvarati nekoliko puta, radi mjerenja, ponovnog ožičenja ili ponovne upotrebe. Gelbox sadrži spojnu kutiju s gelom, konektor za kabele 1,5 mm²-2,5 mm² i kabelaške uvodnice. Birajte između ravnog spoja (I) ili razdvojenog spoja (Y).

6

7

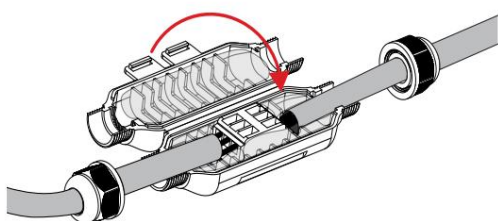

GelBox	Šifra artikla
GelBox I s konektorom	78740
GelBox Y s konektorom	78741

NORVEŠKA
SG Armaturen AS
Slytterheia 25
N-4790 Lillesand
Tel: +47 37 50 03 00
fi rmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

ŠVEDSKA
SG Armaturen AB
48 mTel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DANSKA
SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

FRANCUSKA
SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net




NJEMAČKA
SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

MEĐUNARODNO
SG Lighting Co. Ltd.
Tel: +86 769 88 09 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com


BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 20 70 72 13
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

LIJEĐENJO KRAJEVSTVO
SG Rasvjeta d.o.o.
Tel: +47 37 50 03 00
info@sglighting.co.uk
www.sglighting.co.uk

140



30 mm



BMK 2023



Zidna kutija



1,5

Zidne kutije u raznim vrstama: jednostruke, jednoipolstruke, dvostruke i pametne, tj. s dodatnim odjeljcima za ožičenje. Fleksibilno rješenje s dvostrukim i trostrukim spojnicama. Kutije imaju najmanje tri ulaza za cijevi od 16 mm koji se lako uklonjuju i odgovaraju cijevima od 20 mm. Svi ulazi za cijevi imaju metalne opruge za zaključavanje K cijevi. One s 8 ulaza za cijevi imaju šest ulaza za cijevi od 16/20 mm, kao i dva izravna ulaza za cijevi od 16 mm. Spojnice se mogu rastaviti i moguće je spojiti više kutija jednu na drugu radi stvaranja kombinacija. Dolazi s poliranim čepom i brtvenim čepovima.



Jednostruki s nosačem za montažu



Singl






Dvostruko



Pametno, jednokrevetno

Boja	Šifra artikla
Siva zidna kutija, jednostruka, 8 priključaka	79007
Siva zidna kutija, jednostruka, 9-24 mm, 8 konektora, nosač za montažu	79000
Siva zidna kutija, jednostruka, 21-36 mm, 8 priključaka, nosač za montažu	79009
Siva zidna kutija, jednostruka, 9-24 mm, 8 konektora, nosač za montažu, metalna	79006
Siva zidna kutija, jednostruka, 21-36 mm, 8 priključaka, nosač za montažu, metalna	79010
Siva zidna kutija 1,5, 9-12 mm, 6 konektora, nosač za montažu, vertikalna	79001
Siva zidna kutija 1,5, 9-12 mm, 6 konektora, nosač za montažu, vertikalna, metalna	79018
Siva zidna kutija 1,5 21-24 mm, 6 konektora, nosač za montažu, vertikalna	79011
Siva zidna kutija 1,5, 21-24 mm, 6 konektora, nosač za montažu, vertikalna, metalna	79015
Siva zidna kutija 1,5, 9-12 mm, 6 konektora, nosač za montažu, horizontalna	79008
Siva zidna kutija 1,5, 9-12 mm, 6 konektora, nosač za montažu, horizontalna, metalna	79017
Siva zidna kutija 1,5 21-24 mm, 6 konektora, nosač za montažu, horizontalna	79012
Siva zidna kutija 1,5, 21-24 mm, 6 konektora, nosač za montažu, horizontalna, metalna	79016
Siva zidna kutija, dvostruka, 9-12 mm, 6 konektora, nosač za montažu	79002
Siva zidna kutija, pametna, jednostruka, 9-24 mm, 4 konektora	79003
Siva zidna kutija, pametna, jednostruka, 9-12 mm, 4 konektora	79019
Pribor	Šifra artikla
Produžni prsten 3 mm, jednostruki/pametni	79020
Produžni prsten, 3 mm, jedan 1,5	79021
Produžni prsten 3 mm, dvostruki	79022
Produžni prsten, visoki, jednostruki/pametni	79023
Vijak, dugi, 40 mm za produžni prsten	79024
Zidna kutija, poklopac, bijela	79500
Zidna kutija, poklopac 1,5, bijela	79510
Zidna kutija, poklopac, crna	79501
Zidna kutija, poklopac, 1,5, crna	79511

Rješenja za zidne kutije

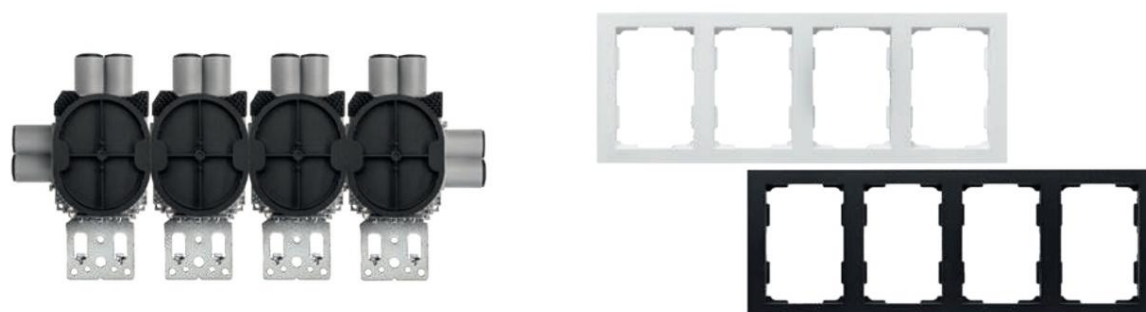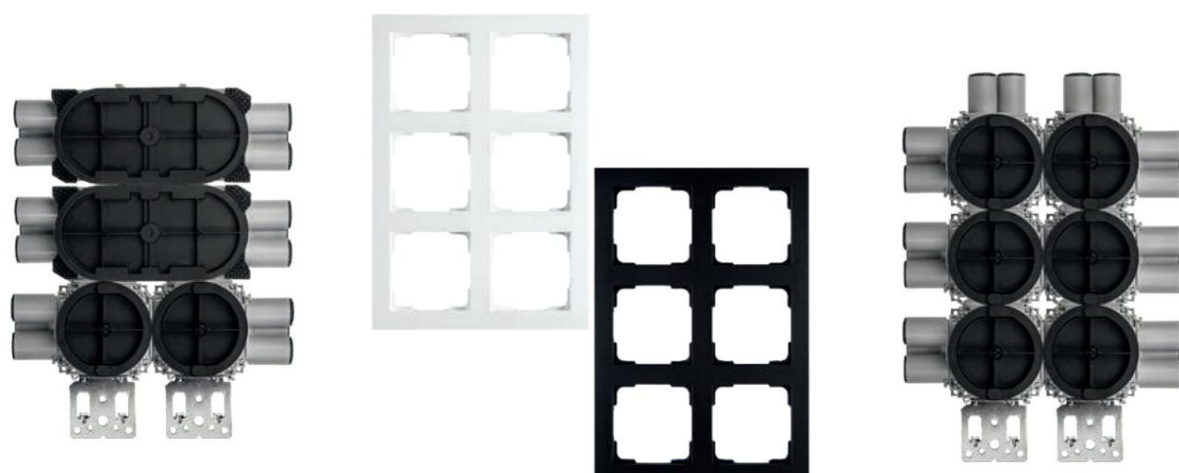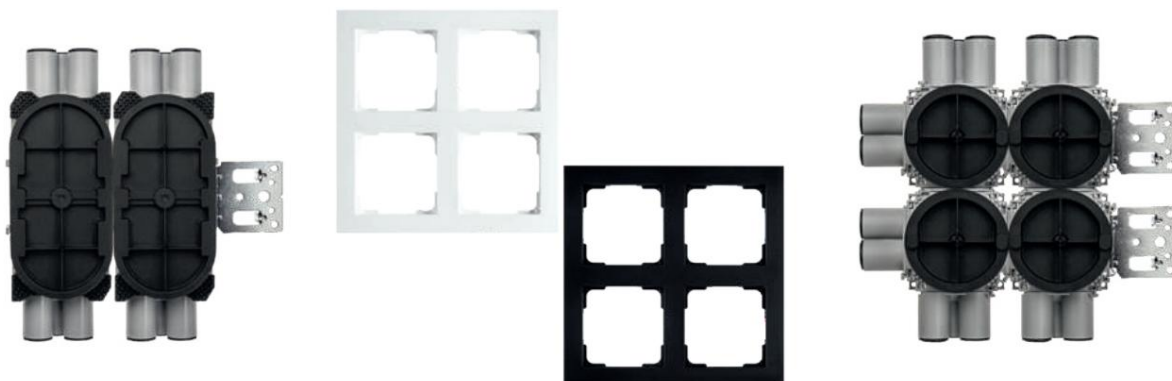


Stropna kutija



Fleksibilna niskoprofilna stropna kutija s osam 16 mm umetaka za cijevi. Dolazi s poliranim poklopcem i brtvenim čepovima. Čvrsta PP plastika bez halogena.



Boja	Šifra artikla
Siva Stropna kutija 42 mm 8 konektora	79900
Siva Stropna kutija 32 mm 8 konektora	79901
Pribor	Šifra artikla
Stropna kutija, poklopac, bijela	79520
Stropna kutija, poklopac, crna	79521

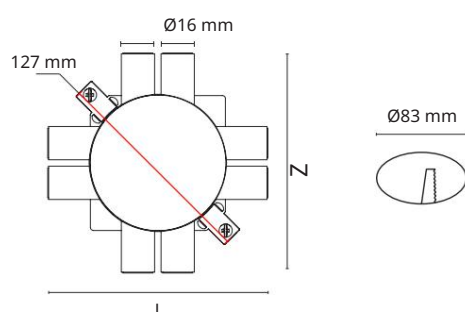

	L	Z	H
Stropna kutija 42 mm	133	133	43
Stropna kutija 32 mm	133	133	33




Zidna kutija, rehabilitacija



Zidne kutije, sanacijske/višestrukne kutije za montažu s prednje strane u postojeće zidove. Fleksibilno rješenje s četiri umetka za cijevi od 16 mm koji se mogu lako ukloniti kako bi odgovarali cijevima od 20 mm. Čvrsta PP plastika bez halogena. Integrirana oznaka za jednostavno bušenje rupa. Bijeli ili crni poklopci od polikarbonata koji ne blijedi.




Boja	Šifra artikla
Bijela	Sanacija zidne kutije s jednim 4 konektora
Bijela	Zidna kutija Rehab 1.5 4 konektora
Pribor	Šifra artikla
Zidna kutija, poklopac, bijela	79500
Zidna kutija, poklopac 1.5, bijela	79510
Zidna kutija, poklopac, crna	79501
Zidna kutija, poklopac, 1.5, crna	79511

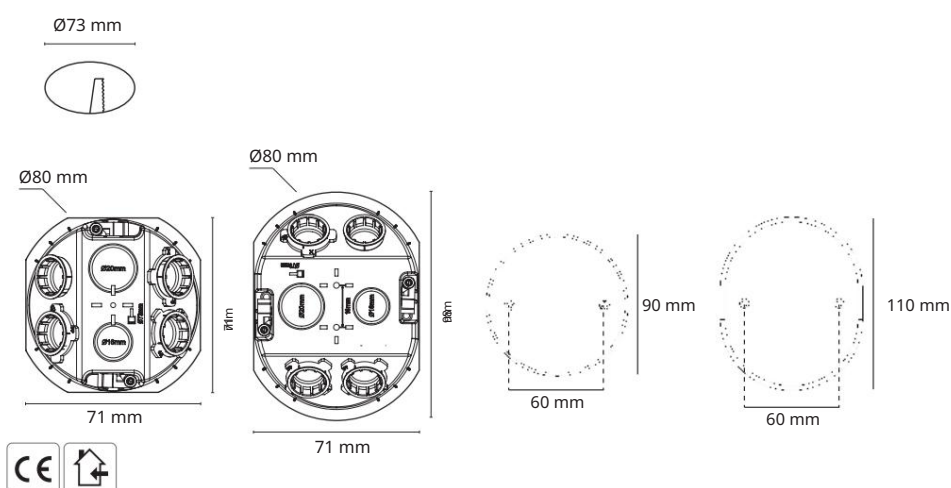



KUTIJA ZA HITNE SLUČAJEVE

Vanjska kutija za hitne slučajeve

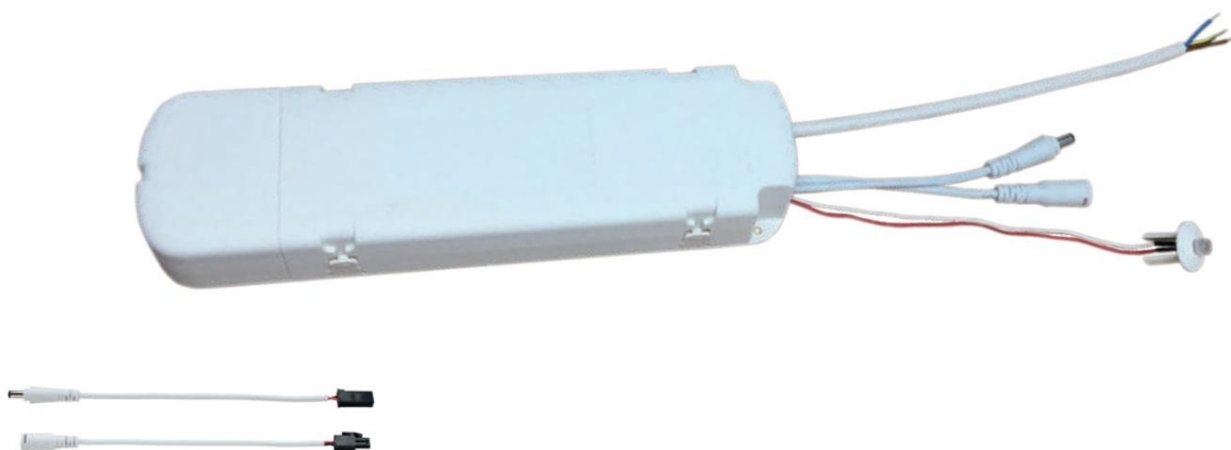



Komplet za spajanje downlighta

Vanjska kutija za nužnu rasvjetu s plug-and-play rješenjem. Kutija osigurava tri sata nužne rasvjete za svjetiljku na koju je spojena. Opremljena je brzim priključkom kompatibilnim sa Sense, Sense Eco, Sense Round, Molior Line Molior, Corner, kao i Rax Soft 150 i Rax Soft 200. Kutija za nužnu rasvjetu ima funkciju samotestiranja sa zelenim i crvenim indikatornim svjetlima za status baterije.

- Hitni slučaj
- Napajanje: 220-240 V
- Klasa II, IP20, CE
- Kućište: Polikarbonat (PC)
- Priključak putem utikača
- Nije prikladno za upotrebu ispod 0°C

Vanjska kutija za hitne slučajeve	Šifra artikla
Kutija za hitne slučajeve, EM 3H, Ukjučivanje-Isključivanje/Završni rub / EM samotestiranje	8246 094364
Kutija za hitne slučajeve, EM 3H, Driver DALI / EM DALI/Samotestiranje	8246 094500
Komplet za spajanje downlighta za kutiju za hitne slučajeve s AMP-konektorom	820090

220-240V 50/60Hz UKLJUČENO/RSKLJUČENO Samotestiranje ili DALI samotestiranje

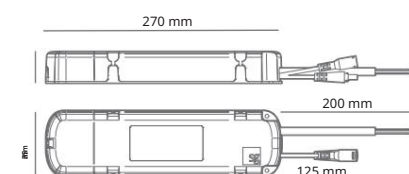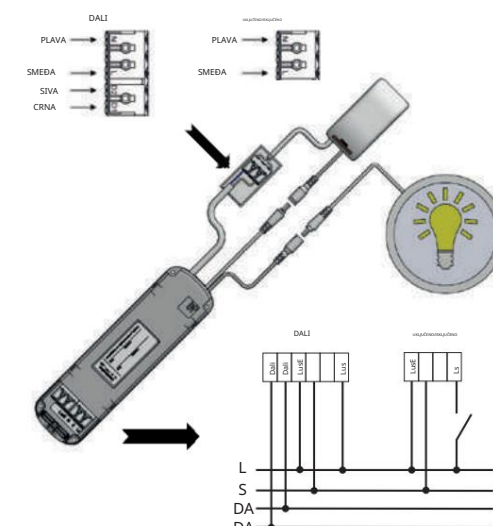

Vanjska kutija za hitne slučajeve				
Normalan			Hitni slučaj	
Rasvjetno tijelo	Z	Lumen	Lumen	Lumen u usporedbi s normalnim
Rax Soft 150/200	26	2970	380	13%
Rax Soft 150/200	13	2150	380	17%
Rax Soft 150/200	13	1600	380	24%
Molior 1 kut	9	890	370	42%
Molior 4 kut	36	3950	350	9%
Molior 1 Line	14	3440	360	24%
Molior 2 Line	32	3440	350	10%
Osjetno eko	27	2820	330	12%
Sense Pro 3000lm	25	3440	450	13%
Sense Pro 4000lm	32	4340	450	10%
Sense Pro 5000lm	38	4990	450	9%
Osjet Ø190	6	630	350	56%
Osjet Ø255	13	1370	320	24%
Osjet Ø320	17	1870	340	18%
Osjet Ø495	33	3620	290	18%
Osjet 300x300	27	2250	320	14%
Junistar Lux	8	580	260	45%
Junistar Soft/Slim	11	830	270	33%
UniLED	9	680	270	40%

Izvor svjetlosti



P45 5W LED 2700K E27 230V		G
Šifra artikla	830921	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Lumen	350	
Ra	>90	
SDCM	3	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono

Žarulja s nitima 4W 2700K E27 230V		G
Šifra artikla	830912	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Lumen	545	
Ra	>80	
SDCM	6	
Životni vijek	15.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

Zvono

P45 5W LED DTW E27 230V		G
Šifra artikla	830922	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2000-2800K		
Lumen	350	
Ra	>80	
SDCM	6	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono



A60 10W LED 2700K E27 230V		G
Šifra artikla	830911	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Lumen	806	
Ra	>90	
SDCM	3	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono

A60 10W LED 3000K E27 230V		G
Šifra artikla	830914	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 3000K		
Lumen	806	
Ra	>90	
SDCM	3	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono

A60 10W LED DTW E27 230V		G
Šifra artikla	830913	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2000-2800K		
Lumen	806	
Ra	>80	
SDCM	6	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono



G95 15W LED 2700K E27 230V		G
Šifra artikla	830916	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Lumen	1200	
Ra	>90	
SDCM	3	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono

G95 15W LED 3000K E27 230V		G
Šifra artikla	830918	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 3000K		
Lumen	1200	
Ra	>90	
SDCM	3	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono

G95 15W LED DTW E27 230V		G
Šifra artikla	830917	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2000-2800K		
Lumen	1200	
Ra	>80	
SDCM	6	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	LEDDim	

Zvono



Izvor svjetlosti



6W LED 2700K Żarówka GU10 230V		G
Šifra artikla	830962	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Kandela	600	
Lumen	360	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	



6W LED 2700K Bijela GU10 230V		G
Šifra artikla	830960	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Kandela	600	
Lumen	360	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	



6,2W LED 2700K srebrna GU10 230V		G
Šifra artikla	830980	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2700K		
Kandela	-	
Lumen	450	
Ra	>80	
SDCM	4	
Životni vijek	25.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6W LED 3000K Żarówka GU10 230V		G
Šifra artikla	830963	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 3000K		
Kandela	650	
Lumen	375	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6W LED 3000K Bijela GU10 230V		G
Šifra artikla	830961	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 3000K		
Kandela	650	
Lumen	375	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6,2W LED 3000K srebrna GU10 230V		G
Šifra artikla	830981	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 3000K		
Kandela	-	
Lumen	455	
Ra	>80	
SDCM	4	
Životni vijek	25.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6W LED DTW Geb. st. GU10 230V		G
Šifra artikla	830984	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2000-2800K		
Kandela	-	
Lumen	345	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6W LED DTW Bijela GU10 230V		G
Šifra artikla	830983	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 2000-2800K		
Kandela	-	
Lumen	345	
Ra	>90	
SDCM	2	
Životni vijek	50.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	

6,2W LED 4000K srebrna GU10 230V		G
Šifra artikla	830982	A
kut snopa	35°	
Temperatura boje 4000K		
Kandela	-	
Lumen	480	
Ra	>80	
SDCM	4	
Životni vijek	25.000 sati (L70/B50)	
Prigušivač	Zadnja ivica	



Senzorske svjetiljke / senzor sumraka

Senzor - funkcija



SG svjetiljke sa senzorima detektiraju kretanje (ljude) u području praćenja. Ako se netko pomakne, svjetlo se pali i ostaje upaljeno unaprijed određeno vrijeme.

SG svjetiljke sa senzorima pokreta mogu imati sljedeće funkcije:

Postavka raspona

Podesite osjetljivost kako bi odgovarala pokrivenosti senzora kako biste izbjegli nepotrebno otkrivanje iz susjednih prostorija. Obični senzor (HF/radar) može detektirati kroz vrata i zidove, ali PIR senzori ne mogu. Dometi u donjoj tablici su indikacije i ovisе o smjeru u kojem se osoba kreće, visini montaže svjetiljke i drugim čimbenicima.

Tajmer

Podesite vrijeme koliko je svjetiljka uključena bez detekcije pokreta.

Postavka sumraka (senzor dnevnog svjetla)

Podesite koliko malo dnevnog svjetla treba biti prije nego što se rasvjetno tijelo uključi kada se u prostoriji pojavi kretanje.

SensorDim svjetiljke mogu se koristiti i kao samostalne sumračne svjetiljke. senzori.

Dim senzora

Rasvjetno tijelo SensorDim ima neke dodatne značajke uz obični senzor. Ima standardnu funkciju svjetla koja vam omogućuje odabir niske razine osvjetljenja kada nema kretanja. Na primjer, može biti korisno u hodnicima kako bi se osiguralo da nije mrkli mrak i da će se ljudi osjećati sigurno za ulazak. Čim senzor detektira kretanje, uključuje se puno svjetlo. Svjetlo se može postaviti na željenu standardnu razinu.

SensorDim rasvjetna tijela vam također omogućuju smanjenje razine svjetla ako mislite da je previše svjetlo ili ako želite uštedjeti električnu energiju.

Također možete odabrati vlastitu standardnu razinu svjetla i maksimalnu razinu noću ako želite manje svjetla, na primjer ako se morate buditi noću.

S rasvjetnim tijelima SensorDim, senzor se može grupirati kao glavni-glavni s maksimalno 6 komada u grupi pomoću Com žice. Za svaki glavni senzor može postojati maksimalno 200 VA podređenog opterećenja.

Senzor/SensorDim bez dnevnog svjetla

U nekim rasvjetnim tijelima senzor je zatvoren u kapsulu bez pristupa dnevnoj svjetlosti. Tada djeluju kao čisti senzori pokreta, bez obzira na razinu osvjetljenja. (Disc, Circulus).

Ekološki prihvatljivo i energetske štediteljivo

Senzorske svjetiljke imaju mnogo prednosti. Mogu pomoći u smanjenju potrošnje električne energije do 90%, čime se štiti okoliš uz istovremeno smanjenje troškova.

Rasvjeta kontrolirana senzorima smanjuje habanje svjetiljki, što rezultira produljenim vijekom trajanja i smanjenim troškovima servisiranja proizvoda. Zahvaljujući ugrađenom skrivenom senzoru, svjetiljka zadržava svoj elegantni, originalni dizajn.

Praktično i higijenski - bez prekidača za svjetlo

Osim uštede za okoliš i financije, praktično je i ugodno ne morati tražiti prekidač za svjetlo

kada su vam ruke pune. U prepunim okruženjima higijenski je i nemati prekidače za svjetlo koje svi moraju dodirivati.

Primjeri prikladnih lokacija su na otvorenom ili u garaži, praonici rublja, stubištu, garderobi, tušu ili hodniku.

Senzorsko svjetlo se odmah pali kada se u području pojavi kretanje, a automatski se isključuje kada nema aktivnosti.

Sumrak



Sumrak bez senzora pokreta. Koristi se u vanjskim svjetilkama za automatsko paljenje svjetla pri zalasku sunca i gašenje pri izlasku sunca.

Svjetiljke s integriranim senzorima za sumrak: Fevik, Bassi, Largo, Trio, Uno, Tanto, Solo, Primo, Spike i više.

Ove svjetiljke automatski pale i gase svjetlo prema definiranoj vrijednosti LUX-a.

Brza zarada - niski troškovi

Senzorske svjetiljke su vrlo prikladne za domove, stambene blokove i poslovne zgrade. U stambenim zadrugama postoji veliki potencijal za uštedu energije i niže operativne troškove.

Senzorske svjetiljke koje štede energiju osvijetljavaju željeno područje samo kada je svjetlost potrebna.

Praktični su, štede energiju i ekonomični, te najbolji za vas i okoliš.

Bežični



Rasvjetna tijela s bežičnim senzorima rade na sljedeći način:

Glavni uređaj može komunicirati sa svim podređenim uređajima koji su u doseg. U ovoj zoni možete imati neograničen broj robova.


Bežična senzorska svjetiljka ima domet do 100 metara s jasnom vidljivošću ili 30 metara u zatvorenom prostoru.

Do 48 aktivnih glavnih uređaja u radio grupi.

Možete imati do 32 različite grupe i maksimalno 2 repetitora u istoj grupi.

Postavke senzora


Senzorska svjetiljka s paljenjem / senzorom

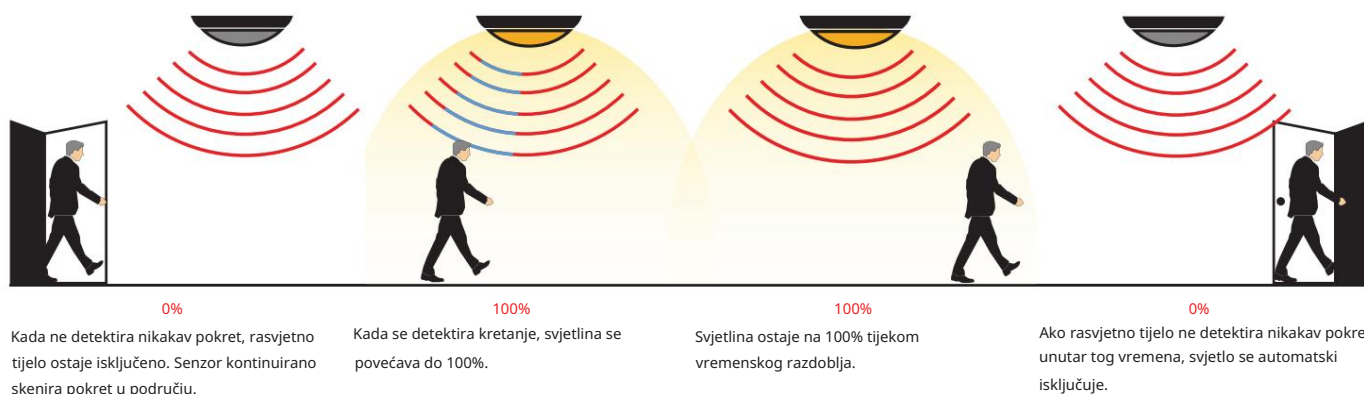

Senzorska svjetiljka sa standardnom razinom svjetlosti / SensorDim



Isporučuje se za neke senzorske svjetiljke.

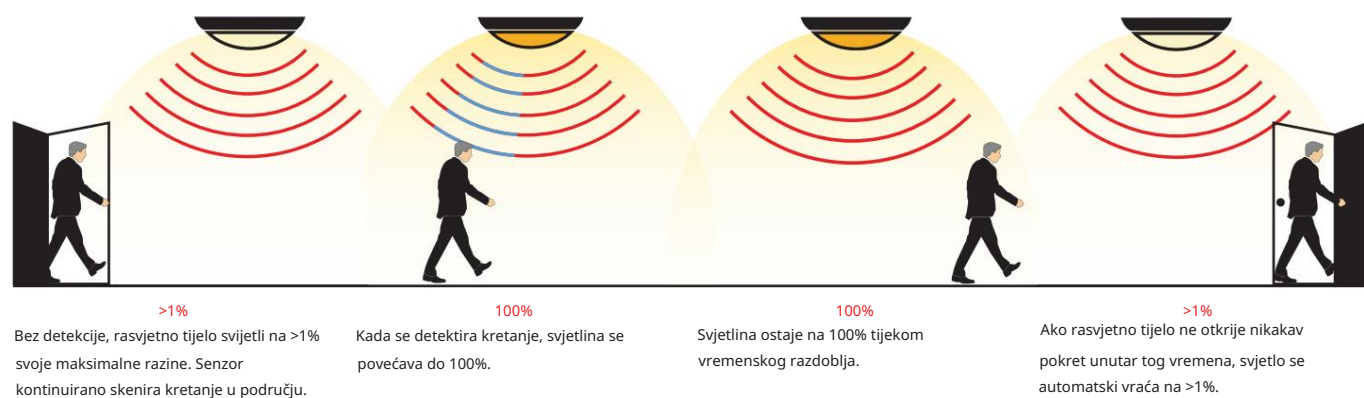

Različite vrste senzora imaju različite funkcije:

	Postavka raspona	Tajmer	Sumrak
Senzor (HF/radar)	2-6 m	5 sekundi - 30 minuta	2-50 luksa ili isključeno
SensorDim (HF/radar)	Nisko, srednje, visoko	5 sekundi - 10 minuta	Nisko, srednje, visoko ili isključeno
Vanjski PIR senzor (Flom itd.)	2-6 m	5 sekundi - 5 minuta	Ne, fiksno 3 luksa
PIR senzor unutra (Etne itd.)	Ne, fiksno 6 m	5 sekundi - 30 minuta	Nisko, srednje, visoko ili isključeno

Informacija

Ugradbena svjetla

Ugradbene svjetiljke obično su označene ovim simbolom:



Rasvjetno tijelo označeno ovim simbolom ne može se prekriti izolacijom bez upotrebe Downlightboxa, Multiboxa, Multibox Mini, Multibox TEK, Oddboxa ili Uniboxa.

Neoznačena ugradbena svjetiljka (=IsoSafe) može se montirati izravno u izolaciju.

Renderiranje boja

Nažalost, teško je točno reproducirati boje naših proizvoda u katalogu.

Na primjer, dva različita proizvoda iste boje s različitim oblicima izgledat će vrlo različito, a fotografije okoliša snimljene u sumrak imat će različite nijanse od studijskih fotografija.



Kvaliteta ispisa i vrsta papira također će stvoriti nijanse i mogu se razlikovati u različitim tiskanim materijalima.

Izjava o sukladnosti

Ako vam je potrebna izjava o sukladnosti, obratite se tehničkom odjelu.
firmapost@sg-as.no

IsoSafe - ugradnja direktno u izolaciju

IsoSafe tvrtke SG Luminaire - Ugradbena svjetla za jednostavnu ugradnju direktno u izolaciju.

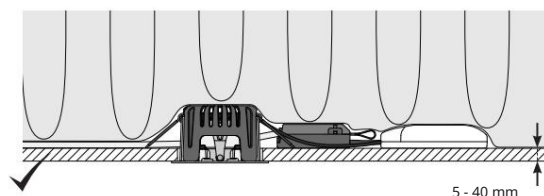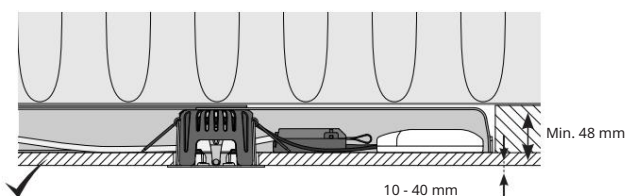

LED rasvjeta

Kondenzatori (npr. LED) i induktivna opterećenja (npr. fluorescentne lampe s magnetskom spojnicom) ne smiju se instalirati na isti strujni krug. Mogu se međusobno 'izbaciti'.

LED diode mogu imati skraćeni vijek trajanja zbog visokih naponskih i strujnih vršnih vrijednosti koje se javljaju kada se fluorescentne lampe uključuju i isključuju.

Slobodno nas kontaktirajte za savjet.

Izvor svjetlosti uključen

Većina naših svjetiljki dolazi s izvorom svjetlosti.

Lak

Sve naše vanjske svjetiljke tretirane su sedmostepenim postupkom lakiranja kako bi izdržale dugotrajnu upotrebu u našoj surovij klime.

Unutarnje svjetiljke ne podliježu ovom tretmanu. Ako se koriste na otvorenom, može doći do promjene boje i ljuštenja laka.

Za industrijske svjetiljke postoje neka pitanja o klasi korozije, C1-C5 prema ISO 12944-2. To je standard za površinsku obradu čeličnih konstrukcija i ne može se izravno prenijeti na svjetiljke izrađene od aluminija ili plastike. Što se tiče korozije, svjetiljke poput Tovdala, Area 66 i slične odgovaraju klasi C4 ili C5. No, tablice o primjenama za C4 i C5 također uključuju klor, izravnu sunčevu svjetlost i druge čimbenike koji mogu oštetiti plastiku, LED diode, upravljačke programe itd. Slobodno nas kontaktirajte za smjernice.

Dokumentacija i fotografije


Dokumentacija, upute za uporabu i fotografije FDV-a mogu se pronaći na www.sg-as.no

Slijedite i sačuvajte priložene vodiče i upute za montažu i uporabu

Simboli



CE oznaka označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima relevantnih EEZ direktiva.



Rasvjetno tijelo ima Dip-prekidač za promjenu lumena



Oznaka UKCA označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima relevantnih direktiva Ujedinjenog Kraljevstva.



Rasvjetno tijelo ne može biti prekriveno izolacijom bez upotrebe kutije za downlight, multiboxa i SealBox



Podesiva bijela svjetiljka s DALI upravljanjem
2700-6500K / 2000-4000K



Razred 1
Rasvjetno tijelo treba uzemljiti



IP ocjene
- IP=Projekcija ulaza



Podesivi kut do 40°



Može se montirati direktno u izolaciju




Podesiva bijela svjetiljka s LEDDim kontrolom
2700-6500K / 2000-4000K



Klasa 2/dvostruka izolacija, ne treba uzemljenje



Klasifikacija stupnjeva zaštite od udara



Podesivi kut do +30° u svim smjerovima



Hitni slučaj



Temperatura boje se mijenja od 2000K do 2800K prilikom zatamnjivanja



Rasvjetna tijela klase 3/
Sigurnosni iznimno niski napon (SELV) koja ne zahtijeva dodatnu zaštitu



Senzor



Podesivi kut do +30°



Bluetooth



DALI / DALI II



Unutarnji



Bežični



Medicinsko



SG Smart



Sigurnosni ekstra niski napon (SELV), svjetiljka ima napon ispod 60 V i ne predstavlja opasnost za ljude



Vanjski



Sumrak



Mjesto za namještaj



Prigušiva svjetiljka



Bez treperenja

Bez treperenja < 3%



DALI je EL kompatibilan




Samo ovlašteni električar smije instalirati i održavati.




Svjetiljka ima D-certifikat




Za instalaciju nije potreban alat




Preporučena veličina izreza za ugradbene svjetiljke.



Oštećeno staklo mora se zamijeniti.



Isključite napajanje prije zamjene žarulje



Isključite napajanje prije instalacije.



SG Connect



www.sg-as.com

SG ARMATUREN Skytterheia 25

N-4790 Lillesand
Norveška Tel.: +47 37

50 03 00

E-mail: firmapost@sg-as.no

www.sg-as.no

NORVEŠKA

SG ARMATUREN AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Norveška

Tel.: +47 37 50 03 00

E-pošta: firmapost@sg-as.no

www.sg-as.no

DANSKA

SG ARMATUREN A/S

Dalgasgade 25, 5. sal 7400
Herning Danska

Egestubben 16-26
5270 Odense S

Danska

Tel.: +45 70 70 72 13

E-pošta: info@sg-as.dk

Web-stranica: www.sg-as.dk

ŠVEDSKA

SG ARMATUREN AB

Bergmansgatan 23
431 30 Mölndal

Švedska

Izložbeni salon Stockholm

Bulevar Gustava III. 46

169 73 Solna

Švedska

Tel.: +46 31 81 71 10

E-pošta: info@sg-ab.se

Web-stranica: www.sg-as.se

FINSKA

SG ARMATUREN OY

Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

Finska

Tel.: 020 7303 960

E-pošta: info@sg-oy.fi

Web-stranica: www.sg-oy.fi

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

SG LIGHTING LIMITED

Kuća Veličanstva
Avenija Zapad, Skyline 120

Veliki Notley
Braintree

Essex CM77 7AA

Tel br. +44 (0) 1376 333400 E-mail:

info@sglighting.co.uk Web:

www.sglighting.co.uk

NJEMAČKA

SG-LEUCHTEN GMBH

Poštanska 67 04 21

22344 Hamburg

Njemačka

Izložbeni salon Hamburg
Meiendorfer Straße 205

22145 Hamburg

Njemačka

Tel.: +49 40 23 99 44 59

E-pošta: info@sg-leuchten.de Web-

stranica: www.sg-leuchten.de

BENELUX

SG LIGHTING SA/NV

Blokhuisstraat 47

B-2800 Mechelen Noord I

Belgija

Tel. +32 (0)15 20 72 71 E-pošta:

info.benelux@sglighting.net Web: www.sg-

as.com/nl www.sg-as.com/fr-

be

FRANCUSKA

SG LIGHTING SA/NV

Arboretum

73 rue de Saint Mandrier

83140 SIX FOURS LES PLAGES

Francuska

Tel: +33 04.94.93.00.00

E-pošta: info.france@sglighting.fr Web:

www.sglighting.fr

KINA

SG Lighting Co. LTD Br.

96 Wen Quan South Road Information

Industrial Park Shi Long Okrug Xi Hu Grad Shi

Long Grad Dong Guang Dong

Kina

Tel.: +86 769 88 49 20 88

E-pošta: cindy@sgdgc.com